



Tapas y Registros


Telecom y Telefonía

Telefónica Hormigón Homologado



Registro fabricado en hormigón Armado-Vibrado HA-45/p/12, tipo de acero en armaduras B-500 SD, según norma UNE EN 10080. Galvanizado en caliente UNE EN ISO 1461, norma UNE EN 124-CLASE B125.

Uso exclusivo peatonal, homologado por Telefónica y rotura de carga 12,5 Tm.

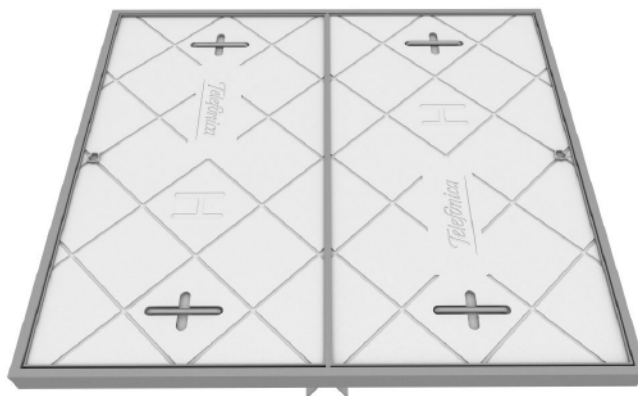

RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTURA H mm.	TAPA mm.
B 125	1250 x 1060	70 (4 placas)	300 x 1030
B 125	620 x 1060	70 (2 placas)	310 x 1040
B 125	940 x 840	70 (2 placas)	460 x 830
B 125	410 x 410	70	400 x 400