

# FAROLAS GALVANIZADAS

## AM-10


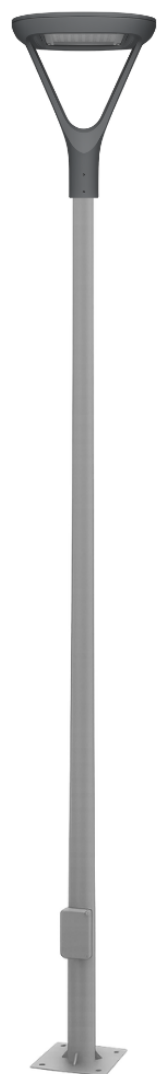


TABLA DE MEDIDAS

| A      | B      | H        | Ø     | PERNOS     |
|--------|--------|----------|-------|------------|
| 300 mm | 215 mm | 3000 mm  | 60 mm | M14x400 mm |
| 300 mm | 215 mm | 3500 mm  | 60 mm | M14x400 mm |
| 300 mm | 215 mm | 4000 mm  | 60 mm | M14x400 mm |
| 300 mm | 215 mm | 5000 mm  | 60 mm | M14x400 mm |
| 300 mm | 215 mm | 6000 mm  | 60 mm | M14x500 mm |
| 400 mm | 300 mm | 7000 mm  | 60 mm | M14x600 mm |
| 400 mm | 300 mm | 8000 mm  | 60 mm | M14x600 mm |
| 400 mm | 300 mm | 9000 mm  | 60 mm | M14x700 mm |
| 400 mm | 300 mm | 10000 mm | 60 mm | M14x700 mm |
| 400 mm | 300 mm | 11000 mm | 60 mm | M14x700 mm |
| 400 mm | 300 mm | 12000 mm | 60 mm | M14x700 mm |

Columna de sección troncocónica realizada en una sola pieza fabricada con **chapa de acero** bajo norma UNE-EN 40-5 **galvanizada** por inmersión en caliente según norma UNE-EN ISO 1461. Pintura disponible en cualquier color de la carta RAL.

Sección decreciente **hasta los 60 mm de diámetro** en su parte superior para la instalación de luminaria a elegir. Fabricación disponible de casquillo en cualquier diámetro en función de la luminaria a instalar y de placa de anclaje según necesidad. Sin pernos de anclaje. Se suministran bajo demanda.

Columna ideal para colocar en avenidas urbanas, zonas residenciales, glorietas, parques y jardines.

