




# MARVIZON

CATÁLOGO DE  
**ALCANTARILLADO**

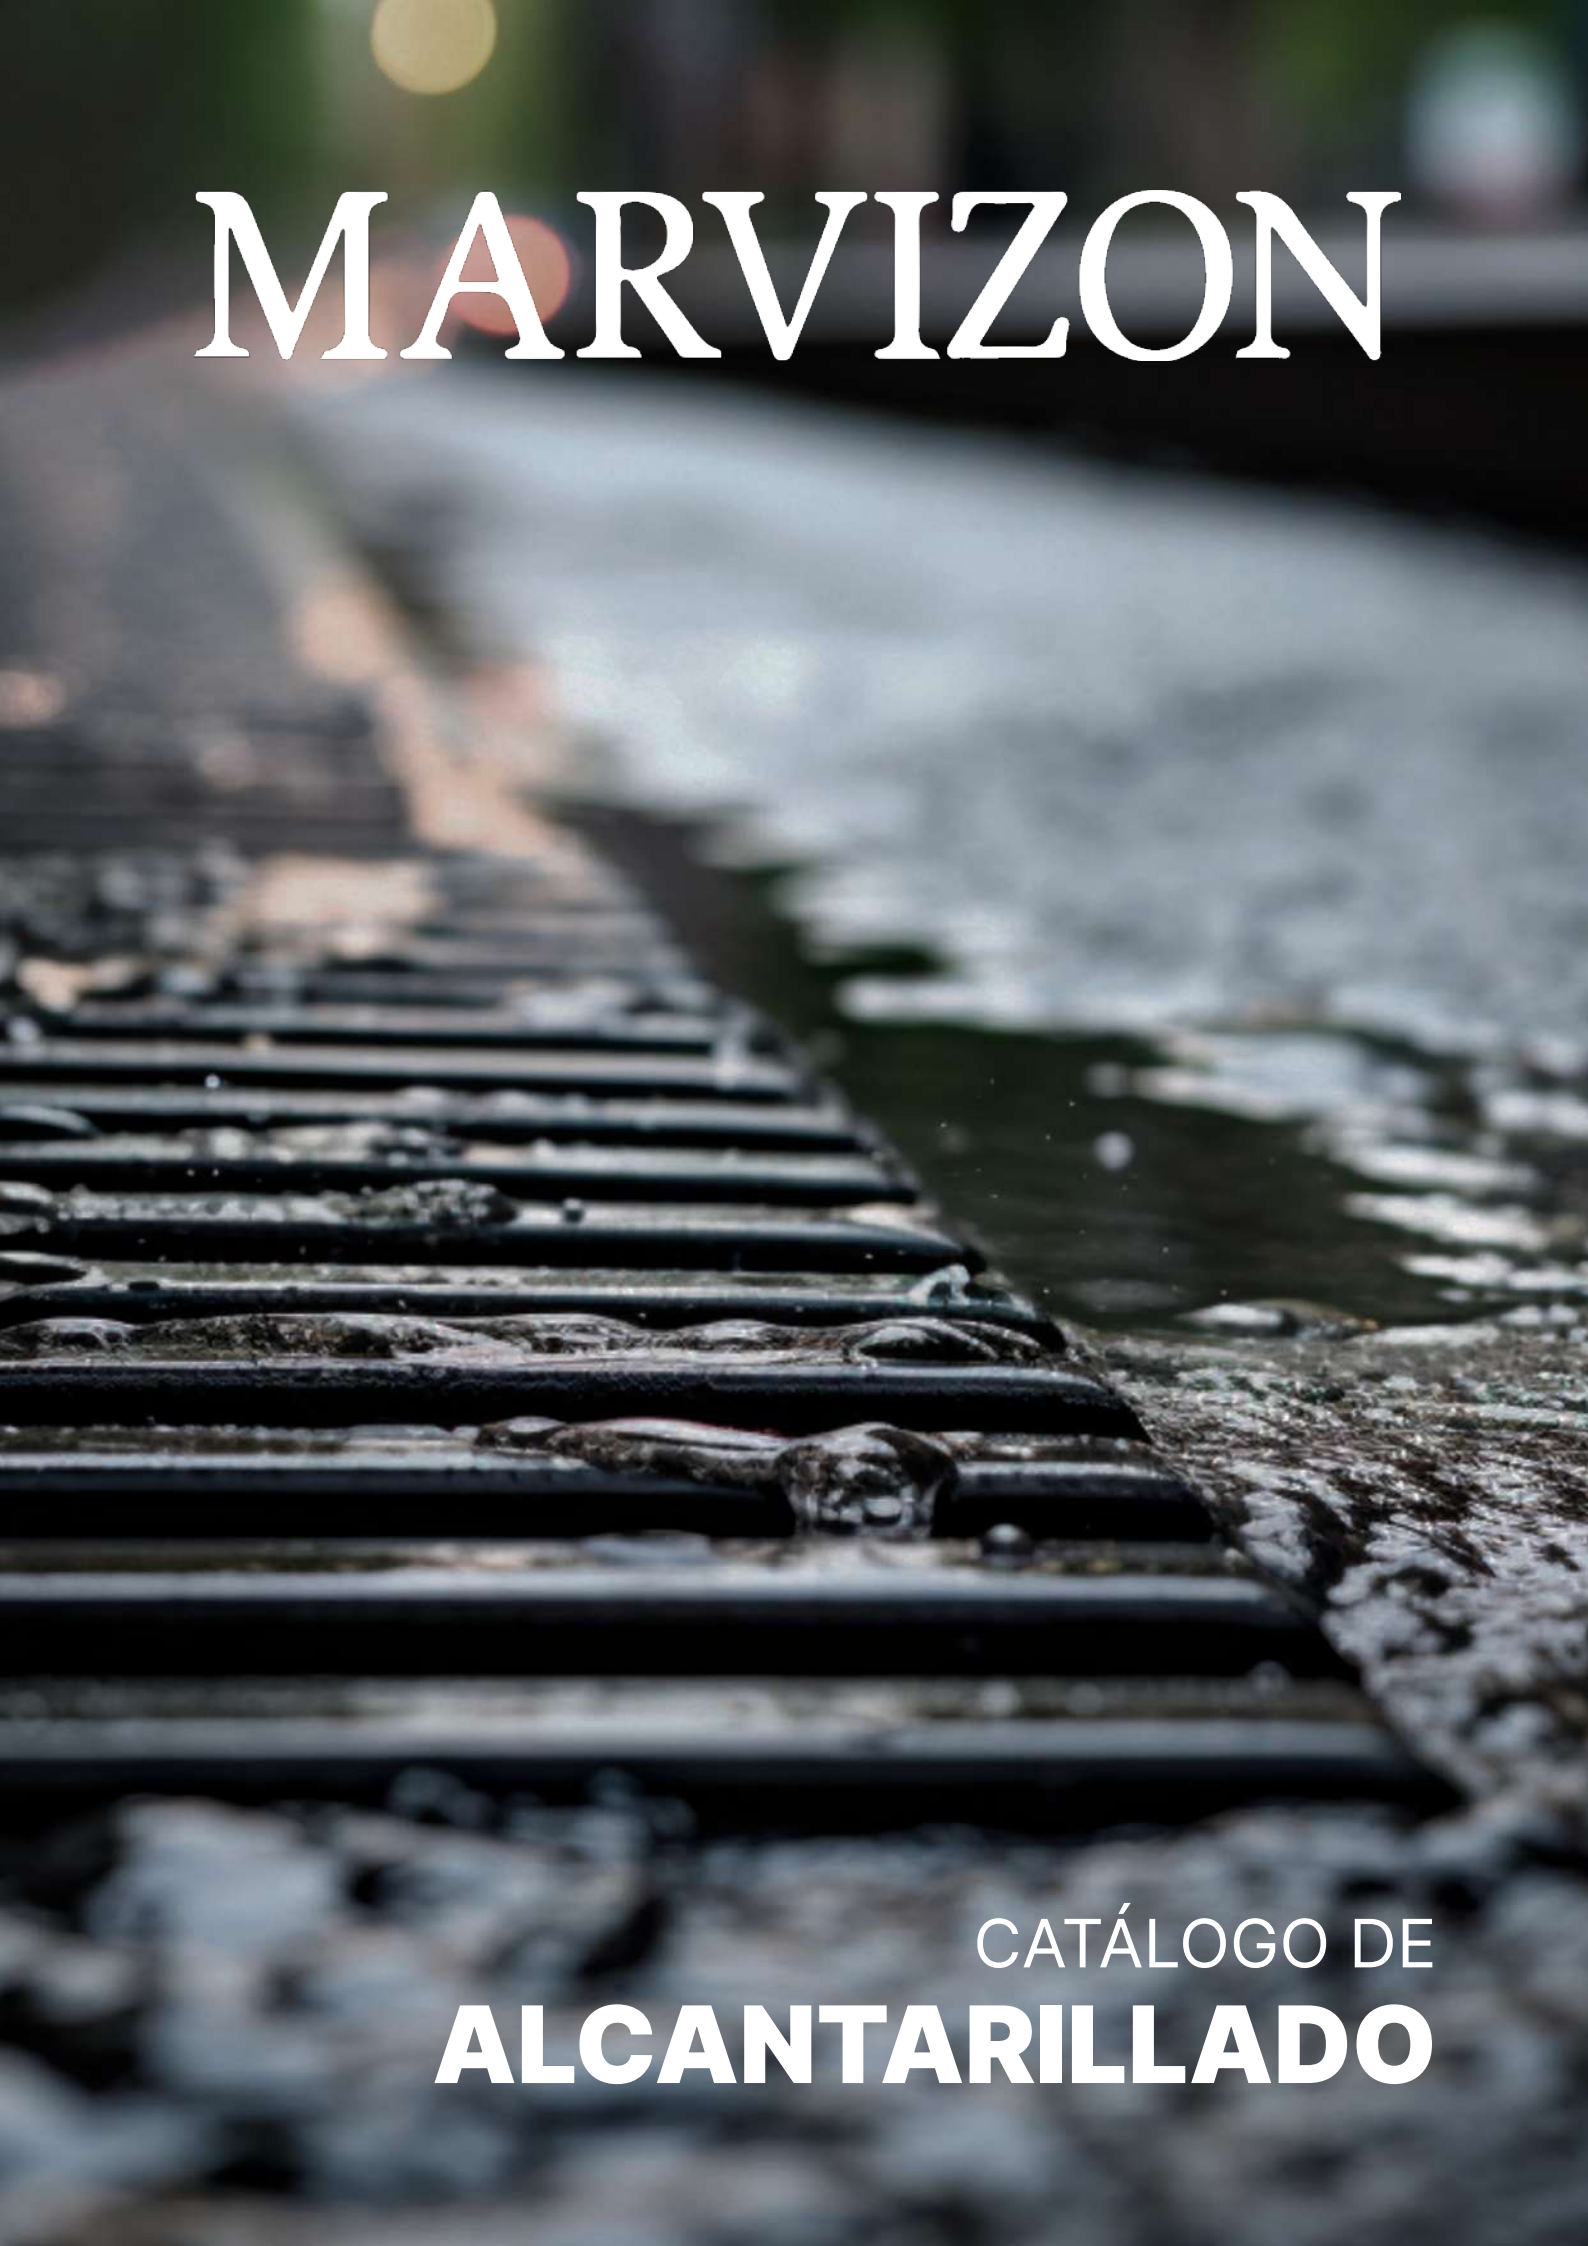

**FUNDICION MARVIZON, S. A.**  
FUNDADA EN 1888  
FUNDICION GRIS - CERRAJERIA ARTISTICA - ACCESORIOS PARA AGUA Y ALCANTARILLADO - FAROLAS BANCOS Y MUEBLES PARA JARDIN  
POLIGONO INDUSTRIAL DEL PUERTO - PARCELA 5 A - 48005 - 4104 TELEFONO 515728 - 515178  
DIRECCION TELEGRAFICA: FUNDICION MARVIZON - SEVILLA



Empresa

# MARVIZON, más de 125 años creciendo juntos

---

**M**arvizon es posiblemente la última superviviente de una larga e ilustre nómina de fábricas **fundadas en el siglo XIX**, con más de **125 años** de historia y gran experiencia en obras de alumbrado público, mobiliario urbano, **alcantarillado**, fundición, forja y cerrajería artística donde se han realizado verdaderas obras de arte.

En este catálogo, no solo presentamos soluciones estéticas para entornos urbanos, sino que también ofrecemos productos que desafían el **desgaste** y la **corrosión**. Nuestras tapas y registros son fabricadas bajo los estándares más rigurosos de **calidad**, asegurando un acceso seguro y sencillo a las redes subterráneas de alcantarillado.

Asimismo, nuestras rejillas están diseñadas para facilitar un **flujo**

**de agua eficiente y seguro**, previniendo obstrucciones y garantizando un drenaje óptimo en cualquier contexto. Ya sea en entornos urbanos o rurales, este producto es la opción ideal para mantener las vías públicas libres de inundaciones, asegurando la seguridad de todos los ciudadanos.

Con nuestra amplia gama de productos, ofrecemos opciones robustas y duraderas, respaldadas por décadas de experiencia y dedicación, siendo ésta la **elección preferida** de profesionales de la construcción en todo el mundo.


Agradecemos a todos aquellos que han hecho posible que nuestra marca **perdure a lo largo de más de un siglo** y confiamos en que nuestro equipo actual pueda seguir brindándole un servicio de excelencia, continuando en la misma senda de calidad y compromiso.



|           |      |                                     |
|-----------|------|-------------------------------------|
| <b>04</b> | pág. | <b>TAPAS HIDRÁULICAS</b>            |
| <b>06</b> | pág. | <b>TAPAS RELLENABLES</b>            |
| <b>07</b> | pág. | <b>REGISTROS CIRCULARES</b>         |
| <b>11</b> | pág. | <b>REGISTROS TELECOMUNICACIONES</b> |
| <b>14</b> | pág. | <b>REJILLAS CON CANAL</b>           |
| <b>16</b> | pág. | <b>SUMIDEROS SIFÓNICOS</b>          |
| <b>17</b> | pág. | <b>REJILLAS PARA CANALIZACIONES</b> |
| <b>19</b> | pág. | <b>REJILLAS IMBORNALES</b>          |
| <b>32</b> | pág. | <b>REGISTROS PARA ACOMETIDAS</b>    |
| <b>34</b> | pág. | <b>VARIOS</b>                       |

# ALCANTARILLADO TAPAS HIDRÁULICAS

Tapa y marco para arqueta cuadrada de acera.  
Apoyo de marco en forma de "U", así al descansar  
la tapa en el marco forma un cierre hidráulico.



## TAPA HIDRÁULICA B125

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| B 125       | 200 × 200            | 30           | 180 × 180 | 150 × 150      |
| B 125       | 300 × 300            | 30           | 290 × 290 | 250 × 250      |
| A 125       | 400 × 400            | 30           | 380 × 380 | 340 × 340      |
| B 125       | 500 × 500            | 30           | 460 × 460 | 450 × 450      |
| B 125       | 600 × 600            | 30           | 580 × 580 | 550 × 550      |
| B 125       | 700 × 700            | 40           | 680 × 680 | 600 × 600      |
| B 125       | 800 × 800            | 40           | 780 × 780 | 730 × 730      |
| B 125       | 900 × 900            | 40           | 870 × 870 | 800 × 800      |
| B 125       | 1000 × 1000          | 40           | 970 × 970 | 900 × 900      |

## TAPA HIDRÁULICA C250

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 400 × 400            | 40           | 380 × 380 | 330 × 330      |
| C 250       | 500 × 500            | 50           | 480 × 480 | 450 × 450      |
| C 250       | 600 × 600            | 50           | 530 × 530 | 500 × 500      |
| C 250       | 700 × 700            | 55           | 630 × 630 | 600 × 600      |
| C 250       | 800 × 800            | 65           | 730 × 730 | 700 × 700      |
| C 250       | 900 × 900            | 70           | 830 × 830 | 800 × 800      |
| C 250       | 1000 × 1000          | 70           | 950 × 950 | 900 × 900      |



## TAPA HIDRÁULICA **D400**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.    | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|
| D 400       | 400 × 400            | 100          | 350 × 350   | 300 × 300      |
| D 400       | 400 × 400            | 50           | 350 × 350   | 300 × 300      |
| D 400       | 500 × 500            | 100          | 450 × 450   | 400 × 400      |
| D 400       | 500 × 500            | 50           | 450 × 450   | 400 × 400      |
| D 400       | 600 × 600            | 100          | 550 × 550   | 500 × 500      |
| D 400       | 600 × 600            | 50           | 550 × 550   | 500 × 500      |
| D 400       | 700 × 700            | 100          | 650 × 650   | 600 × 600      |
| D 400       | 700 × 700            | 50           | 650 × 650   | 600 × 600      |
| D 400       | 800 × 800            | 100          | 750 × 750   | 700 × 700      |
| D 400       | 800 × 800            | 50           | 750 × 750   | 700 × 700      |
| D 400       | 900 × 900            | 100          | 850 × 850   | 800 × 800      |
| D 400       | 900 × 900            | 50           | 850 × 850   | 800 × 800      |
| D 400       | 1000 × 1000          | 100          | 950 × 950   | 900 × 900      |
| D 400       | 1100 × 1100          | 100          | 1050 × 1050 | 1000 × 1000    |
| D 400       | 1200 × 1200          | 100          | 1150 × 1150 | 1100 × 1100    |



En todas nuestras tapas de arquetas, independientemente de la resistencia, es posible la **instalación de sumideros sifónicos** con dimensiones a elegir, permitiendo así las recogidas de agua y evitando olores no deseados.

## TAPA HIDRÁULICA **CON SUMIDERO SIFÓNICO**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.




# ALCANTARILLADO

## TAPAS RELLENABLES

### TAPA RELLENABLE B125

- Fundición Dúctil.
- Cavidad rellenable.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.

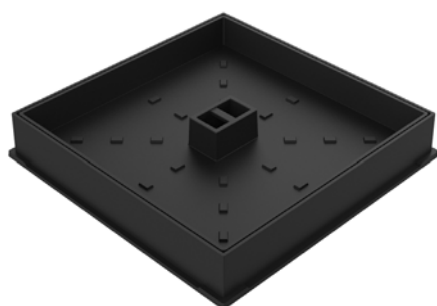


| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| B 125       | 420 × 420            | 50           | 380 × 380 | 340 × 340      |
| B 125       | 520 × 520            | 50           | 480 × 480 | 440 × 440      |
| B 125       | 620 × 620            | 50           | 580 × 580 | 540 × 540      |
| B 125       | 720 × 720            | 50           | 670 × 670 | 600 × 600      |

### TAPA RELLENABLE C250

- Fundición Dúctil.
- Cavidad rellenable.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 420 × 420            | 100          | 380 × 380 | 340 × 340      |
| C 250       | 520 × 520            | 100          | 480 × 480 | 440 × 440      |
| C 250       | 620 × 620            | 100          | 580 × 580 | 540 × 540      |
| C 250       | 720 × 720            | 100          | 670 × 670 | 600 × 600      |

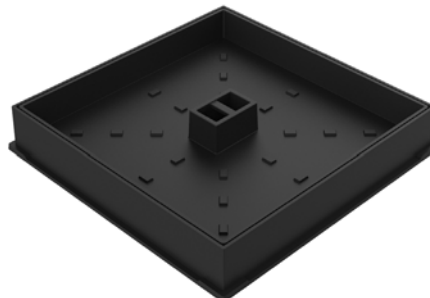

### TAPA RELLENABLE D400

- Fundición Dúctil.
- Cavidad rellenable.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.

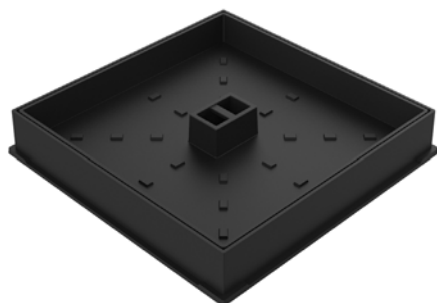

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 420 × 420            | 100          | 380 × 380 | 340 × 340      |
| D 400       | 520 × 520            | 100          | 480 × 480 | 440 × 440      |
| D 400       | 620 × 620            | 100          | 580 × 580 | 540 × 540      |
| D 400       | 720 × 720            | 100          | 670 × 670 | 600 × 600      |

## REGISTRO CIRCULAR **C250**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| C 250       | Ø 350                | 35           | Ø 290    | Ø 250          |
| C 250       | Ø 460                | 35           | Ø 390    | Ø 350          |
| C 250       | Ø 560                | 35           | Ø 490    | Ø 450          |
| C 250       | Ø 660                | 40           | Ø 570    | Ø 550          |
| C 250       | Ø 700                | 70           | Ø 550    | Ø 520          |
| C 250       | Ø 720                | 70           | Ø 550    | Ø 520          |



## REGISTRO CIRCULAR **BASE CUADRADA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Marco enterrado.
- Cierre de seguridad con llave.
- Tornillo antirrobo.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| C 250       | 800 × 800            | 75           | Ø 613    | Ø 595          |

## REGISTRO CIRCULAR **BASE OCTOGONAL**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Marco enterrado.
- Cierre de seguridad con llave.
- Tornillo antirrobo.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| C 250       | Ø 750                | 65           | Ø 580    | Ø 550          |



# ALCANTARILLADO

## REGISTROS CIRCULARES

### REGISTRO CIRCULAR D400

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 720                | 70           | Ø 590    | Ø 560          |
| D 400       | Ø 720                | 100          | Ø 590    | Ø 540          |
| D 400       | Ø 810                | 100          | Ø 610    | Ø 570          |
| D 400       | Ø 750                | 100          | Ø 630    | Ø 600          |
| D 400       | Ø 1000               | 100          | Ø 850    | Ø 780          |

### REGISTRO CIRCULAR E600

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 60 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| E 600       | Ø 820                | 100          | Ø 630    | Ø 600          |
| E 600       | Ø 830                | 100          | Ø 635    | Ø 610          |



### REGISTRO CIRCULAR ESTANCO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 830                | 100          | Ø 630    | Ø 600          |
| D 400       | Ø 850                | 100          | Ø 650    | Ø 600          |

## REGISTRO CIRCULAR BASE CUADRADA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Marco enterrado.
- Cierre de seguridad con llave.
- Tornillo antirrobo.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | 750 × 750            | 100          | Ø 630    | Ø 600          |
| D 400       | 850 × 850            | 100          | Ø 630    | Ø 620          |



## REGISTRO CUADRADO TAPA CIRCULAR

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Marco aparente.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | 850 × 850            | 100          | Ø 640    | Ø 600          |

## REGISTRO CIRCULAR VENTILADO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 720                | 100          | Ø 550    | Ø 530          |
| D 400       | Ø 820                | 100          | Ø 610    | Ø 570          |
| D 400       | Ø 850                | 100          | Ø 640    | Ø 610          |



## ALCANTARILLADO

# REGISTROS CIRCULARES

### REGISTRO CIRCULAR RELLENABLE

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Marco enterrado.
- Cierre elástico click.
- Bloqueo de seguridad.
- Rotura de carga 40 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 806                | 95           | Ø 610    | Ø 580          |

### REGISTRO CIRCULAR BASE OCTOGONAL

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Cierre con bloqueo.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 712                | 100          | Ø 580    | Ø 550          |
| D 400       | Ø 720                | 75           | Ø 580    | Ø 550          |
| D 400       | Ø 800                | 75           | Ø 640    | Ø 600          |
| D 400       | Ø 806                | 100          | Ø 610    | Ø 580          |

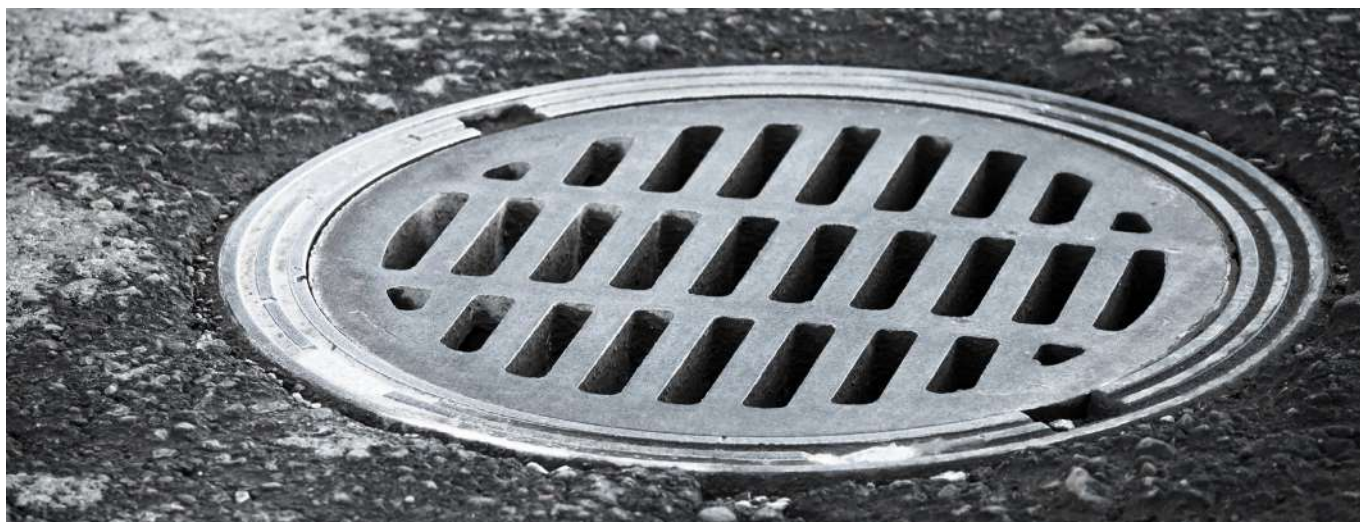

## REGISTRO ENDESA HOMOLOGADO

- Certificación AENOR.
- Homologada Endesa.
- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Junta de Insonorización.
- Rotura de carga 40 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 750 x 650            | 80           | 720 x 620  | 670 x 570      |
| D 400       | 750 x 1240           | 60           | 720 x 1240 | 620 x 1140     |

## REGISTRO ENDESA NORMALIZADO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 750 x 650            | 80           | 720 x 620  | 670 x 570      |
| D 400       | 750 x 1260           | 60           | 720 x 1240 | 620 x 1140     |

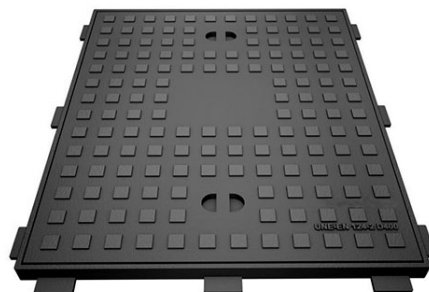

## REGISTRO TELEFÓNICA TIPO H - TIPO D

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Marco enterrado.
- Marco perfil angular.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.   | PASO LIBRE mm. |          |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------|
| B 125       | 1000 x 800           | 60           | 1000 x 400 | 880 x 680      | 2 placas |
| D 400       | 1000 x 800           | 60           | 1000 x 400 | 880 x 680      | 2 placas |
| B 125       | 1000 x 1200          | 60           | 1000 x 400 | 880 x 1080     | 3 placas |
| D 400       | 1000 x 1200          | 60           | 1000 x 400 | 880 x 1080     | 3 placas |

## REGISTRO TELEFÓNICA HORMIGÓN HOMOLOGADO

- Hormigón HA-30 N/mm<sup>2</sup>.
- Armadura B 500S.
- Uso exclusivo peatonal.
- Homologado por Telefónica.
- Rotura de carga 12,5 Tm.





| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm.  | TAPA mm.   |
|-------------|----------------------|---------------|------------|
| B 125       | 1250 x 1060          | 70 (4 placas) | 300 x 1030 |
| B 125       | 620 x 1060           | 70 (2 placas) | 310 x 1040 |
| B 125       | 940 x 840            | 70 (2 placas) | 460 x 830  |
| B 125       | 410 x 410            | 70            | 400 x 400  |

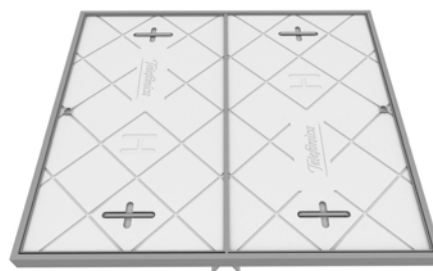

## REGISTRO TELECOMUNICACIONES

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.
- Disponible normalizada y homologada.

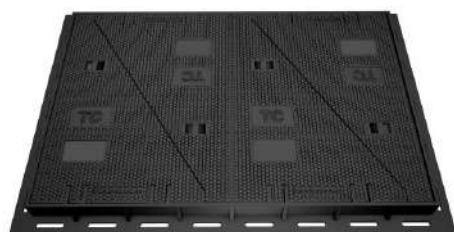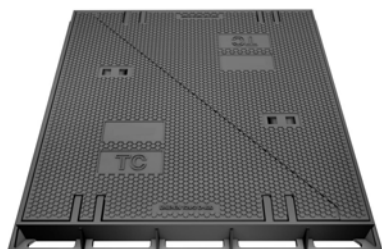

TIPO H |  
SIMPLE - APERTURA TRIANGULAR

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 880 x 880            | 100          | 800 x 800 | 750 x 750      |

TIPO D |  
DOBLE - APERTURA TRIANGULAR

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 1340 x 920           | 100          | 1220 x 800 | 1200 x 780     |

## REGISTRO IBERDROLA M1-T1

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| B 125       | 580 x 440            | 60           | 550 x 410 | 500 x 360      |

## REGISTRO IBERDROLA M2-T2

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| B 125       | 700 x 700            | 60           | 670 x 670 | 620 x 620      |

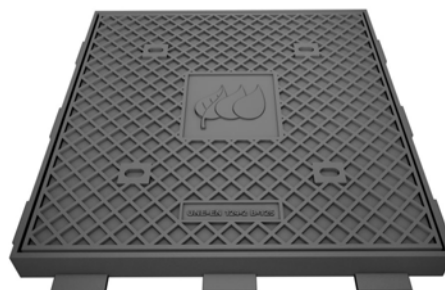

## REGISTRO IBERDROLA M3-T3

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Junta de insonorización.
- Cierre con bloqueo.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| D 400       | Ø 850                | 10           | Ø 645    | Ø 600          |

# ALCANTARILLADO

## REJILLAS CON CANAL

### REJILLA CON CANAL D400

- Fundición Dúctil (Canal incluido).
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rejilla atornillada al marco.
- Norma UNE-EN124 D400.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 1000 × 150           | 100          | 1000 × 120 | 1000 × 100     |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 750 × 200            | 150          | 750 × 170 | 750 × 150      |
| D 400       | 750 × 300            | 200          | 750 × 270 | 750 × 250      |



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 1000 × 530           | 400          | 1000 × 500 | 1000 × 420     |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.   | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| D 400       | 1000 × 530           | 400          | 1000 × 500 | 1000 × 420     |



## REJILLA CON CANAL **C250 PROPILENO**

- Rejilla de fundición dúctil.
- Canal de prolipropileno.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rejilla atornillada al marco.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 750 × 294            | 210          | 732 × 280 | 239 × 140      |



## REJILLA CON CANAL **D400 PROPILENO**

- Rejilla de fundición dúctil.
- Canal de prolipropileno.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rejilla atornillada al marco.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 781 × 157            | 136          | 771 × 130 | 90 × 102       |
| D 400       | 754 × 197            | 184          | 748 × 173 | 135 × 152      |
| D 400       | 756 × 294            | 224          | 738 × 282 | 244 × 154      |




# ALCANTARILLADO

## SUMIDEROS SIFÓNICOS

### SUMIDERO FUNDICIÓN

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| MARCO mm. | TAPA mm. | DESAGÜE mm. |
|-----------|----------|-------------|
| 150 x 150 | Ø 120    | Ø 46        |
| 200 x 200 | Ø 160    | Ø 50        |
| 250 x 250 | Ø 200    | Ø 80        |
| 300 x 300 | Ø 260    | Ø 100       |
| 400 x 400 | Ø 300    | Ø 115       |

### SUMIDERO ACERO INOXIDABLE

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.

| MARCO mm. | ALTURA mm. | DESAGÜE mm. |
|-----------|------------|-------------|
| 100 x 100 | 49         | Ø 32        |
| 125 x 125 | 54         | Ø 40        |
| 150 x 21  | 64         | Ø 50        |
| 200 x 200 | 74         | Ø 75        |
| 250 x 250 | 107        | Ø 75        |
| 300 x 300 | 113        | Ø 90        |



### SUMIDERO ALUMINIO

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| MARCO mm. | ALTURA mm. | DESAGÜE mm. |
|-----------|------------|-------------|
| 100 x 100 | 50         | Ø 40        |
| 150 x 150 | 65         | Ø 50        |
| 200 x 200 | 65         | Ø 75        |
| 250 x 250 | 70         | Ø 75        |
| 300 x 300 | 70         | Ø 90        |
| 400 x 400 | 70         | Ø 110       |

### SUMIDERO POLIPROPILENO

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.

| MARCO mm. | DESAGÜE mm. |
|-----------|-------------|
| 100 x 100 | Ø 40        |
| 150 x 150 | Ø 50        |
| 200 x 200 | Ø 80        |
| 250 x 250 | Ø 90        |
| 300 x 300 | Ø 100       |




# ALCANTARILLADO

## REJILLAS PARA CANALIZACIONES

### REJILLA SUELTA **C250**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.

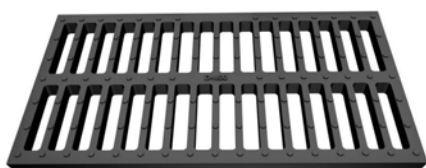


| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|--------------|
| C 250       | 500 × 125            | 27           |
| C 250       | 750 × 200            | 27           |
| C 250       | 750 × 250            | 27           |
| C 250       | 750 × 300            | 27           |
| C 250       | 750 × 350            | 27           |
| C 250       | 750 × 400            | 27           |
| C 250       | 750 × 500            | 27           |
| C 250       | 750 × 600            | 27           |

### REJILLA SUELTA **D400**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|--------------|
| D 400       | 750 × 200            | 27           |
| D 400       | 750 × 250            | 27           |
| D 400       | 750 × 300            | 27           |
| D 400       | 750 × 350            | 27           |
| D 400       | 750 × 400            | 27           |
| D 400       | 750 × 500            | 27           |
| D 400       | 750 × 600            | 27           |


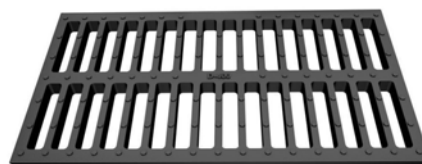


## REJILLA SUELTA CUADRADILLO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra antioxidante.
- Rotura de carga 25 - 40 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | PASO LIBRE mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| C 250       | 750 × 495            | 400            | 70           |
| C 250       | 700 × 375            | 300            | 55           |
| C 250       | 440 × 180            | 140            | 30           |
| C 250       | 495 × 345            | 280            | 40           |
| C 250       | 600 × 300            | 250            | 35           |
| D 400       | 770 × 520            | 610 × 360      | 80           |
| D 400       | 1020 × 520           | 860 × 360      | 80           |
| D 400       | 770 × 1020           | 590 × 840      | 80           |
| D 400       | 1020 × 1020          | 840 × 840      | 80           |

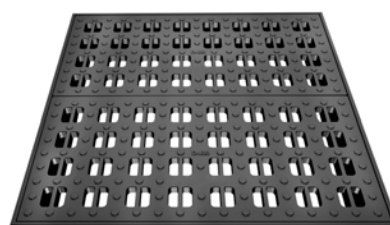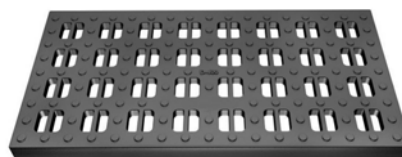



REJILLA  
**DIAGONAL**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.

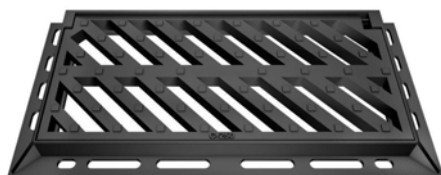


| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 710 × 340            | 35           | 600 × 260 | 580 × 240      |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 490 × 270            | 30           | 450 × 250 | 430 × 230      |

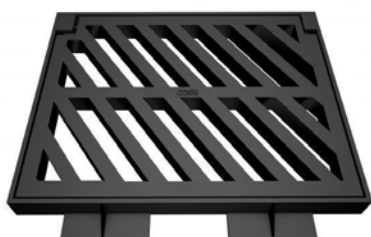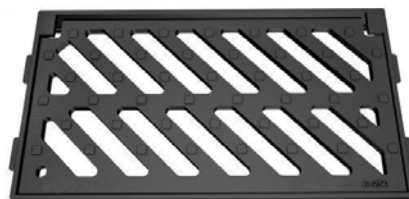

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 410 × 380            | 40           | 400 × 300 | 360 × 260      |
| C 250       | 650 × 430            | 40           | 590 × 390 | 560 × 360      |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 530 × 400            | 100          | 460 × 300 | 380 × 320      |

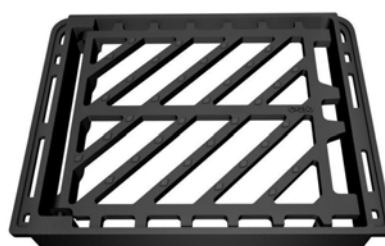

# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA DIAGONAL

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 830 × 335            | 100          | 740 x 280 | 700 x 240      |
| C 250       | 834 × 344            | 100          | 744 x 284 | 700 x 240      |
| C 250       | 915 × 375            | 100          | 720 x 270 | 720 x 250      |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 835 × 335            | 30           | 750 x 250 | 710 x 220      |



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 720 × 345            | 40           | 610 x 280 | 580 x 260      |
| C 250       | 615 × 390            | 40           | 560 x 350 | 530 x 300      |

REJILLA  
**DIAGONAL**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 535 × 260            | 70           | 475 x 195 | 430 x 160      |



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 515 × 255            | 30           | 465 x 235 | 440 x 205      |

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 803 × 370            | 100          | 740 x 280 | 700 x 240      |



# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA PORTO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 515 x 255            | 30           | 465 x 235 | 440 x 205      |
| C 250       | 700 x 400            | 50           | 660 x 365 | 615 x 330      |
| C 250       | 620 x 270            | 40           | 600 x 255 | 550 x 205      |



### REJILLA CASTELO

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 683 x 371            | 40           | 646 x 346 | 619 x 319      |
| C 250       | 633 x 276            | 40           | 596 x 251 | 569 x 224      |

### REJILLA MERIDA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 915 x 375            | 100          | 750 x 270 | 720 x 250      |



## REJILLA **BRAGA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 470 × 250            | 30           | 460 x 240 | 450 x 200      |



## REJILLA **LISBOA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.

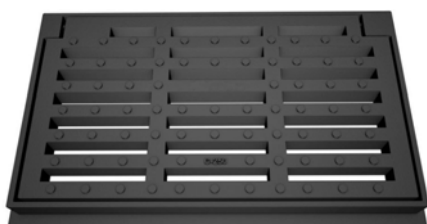


| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 550 × 320            | 40           | 530 x 300 | 480 x 250      |
| C 250       | 610 × 260            | 40           | 600 x 250 | 540 x 210      |
| C 250       | 700 × 400            | 40           | 650 x 350 | 580 x 300      |

## REJILLA **GRANADA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 530 × 310            | 35           | 460 x 230 | 440 x 190      |

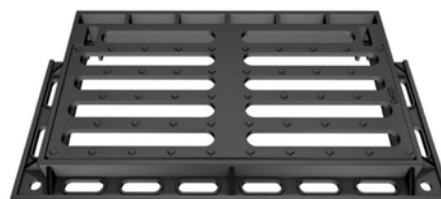

# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA LLANES

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.
- Apertura longitudinal.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 540 x 250            | 40           | 480 x 240 | 400 x 200      |

### REJILLA PLANA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 450 x 330            | 50           | 400 x 280 | 390 x 250      |
| C 250       | 580 x 400            | 50           | 540 x 370 | 390 x 290      |



### REJILLA TERUEL

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 820 x 340            | 30           | 740 x 280 | 750 x 210      |

## REJILLA **MURCIA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 730 × 400            | 50           | 660 x 350 | 600 x 300      |

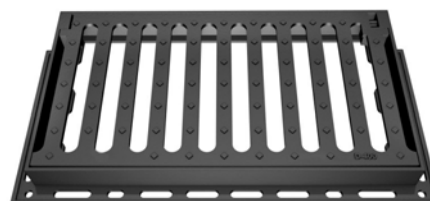

## REJILLA **DUERO**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 720 × 410            | 40           | 600 x 350 | 600 x 350      |

## REJILLA **TAJO**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 800 × 350            | 35           | 720 x 290 | 680 x 240      |

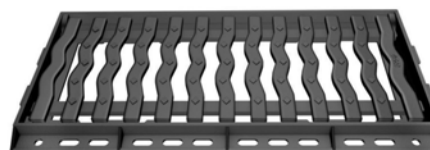

# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA CUADRADA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 320 × 320            | 40           | 290 x 290 | 250 x 250      |
| C 250       | 420 × 420            | 40           | 390 x 390 | 360 x 360      |
| C 250       | 520 × 520            | 40           | 490 x 490 | 460 x 460      |
| C 250       | 620 × 620            | 40           | 590 x 590 | 560 x 560      |
| C 250       | 720 × 720            | 40           | 650 x 650 | 600 x 600      |
| C 250       | 820 × 820            | 40           | 750 x 750 | 700 x 700      |

### REJILLA CONCAVA 57×37

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 570 × 370            | 42/35/42     | 530 x 340 | 490 x 290      |



### REJILLA CONCAVA 44×34

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 440 × 340            | 35           | 380 x 280 | 370 x 270      |

REJILLA  
**CONCAVA CUADRADA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 320 x 320            | 40           | 290 x 290 | 260 x 260      |
| C 250       | 420 x 420            | 40           | 390 x 390 | 360 x 360      |
| C 250       | 520 x 520            | 40           | 490 x 490 | 460 x 460      |
| C 250       | 620 x 620            | 40           | 590 x 590 | 560 x 560      |
| C 250       | 720 x 720            | 40           | 650 x 650 | 600 x 600      |
| C 250       | 820 x 820            | 40           | 750 x 750 | 700 x 700      |



REJILLA  
**CONCAVA 50x26**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 500 x 260            | 45           | 475 x 235 | 475 x 200      |

REJILLA  
**BILBAO**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 25 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| C 250       | 590 x 370            | 40           | 525 x 330 | 500 x 300      |
| C 250       | 560 x 360            | 40           | 530 x 335 | 500 x 300      |
| C 250       | 800 x 400            | 45           | 765 x 365 | 710 x 310      |




# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA BRAGA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.

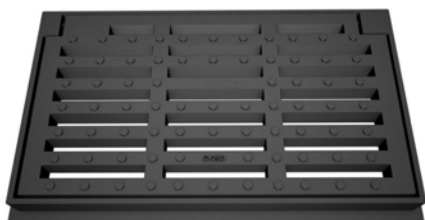


| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 550 × 320            | 40           | 530 x 300 | 480 x 260      |
| D 400       | 700 × 400            | 40           | 650 x 350 | 580 x 300      |

### REJILLA GRANADA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 530 × 310            | 35           | 460 x 230 | 440 x 190      |

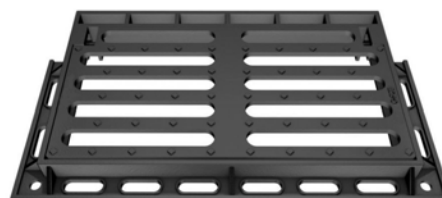

### REJILLA MURCIA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.

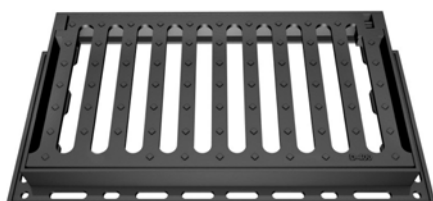

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 730 × 400            | 50           | 660 x 350 | 600 x 300      |

## REJILLA **CUADRADA**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 470 × 430            | 40           | 380 x 380 | 340 x 340      |
| D 400       | 540 × 510            | 40           | 480 x 480 | 440 x 440      |
| D 400       | 640 × 610            | 40           | 580 x 580 | 540 x 540      |



## REJILLA **67×36**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 670 × 360            | 40           | 640 x 340 | 600 x 300      |

## REJILLA **SANTIAGO**

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 695 × 360            | 40           | 650 x 300 | 620 x 270      |
| D 400       | 700 × 360            | 100          | 650 x 300 | 625 x 275      |



# ALCANTARILLADO

## REJILLAS IMBORNALES

### REJILLA CONCAVA V

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 360 x 360            | 50           | 300 x 300 | 265 X 265      |
| D 400       | 473 X 467            | 60           | 400 X 400 | 355 X 355      |
| D 400       | 573 X 573            | 65           | 500 X 500 | 455 X 455      |
| D 400       | 672 X 667            | 70           | 600 X 600 | 555 X 555      |



### REJILLA 62X46

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 620 X 460            | 40           | 600 X 400 | 570 X 370      |

### REJILLA 102X57

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 40 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| D 400       | 1028 X 570           | 100          | 500 X 500 | 940 X 430      |

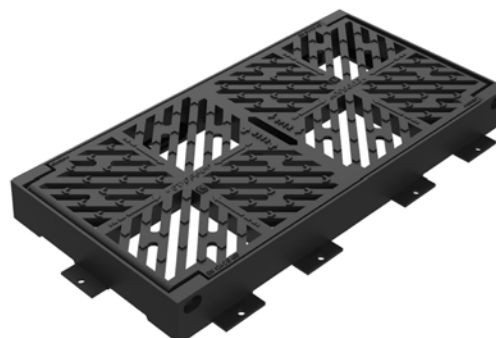



## REGISTROS PARA ACOMETIDAS

REGISTRO  
20×20

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| B 125       | 200 × 200            | 10           | Ø 160    | Ø 140          |

REGISTRO  
12×12


- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|--------------|
| B 125       | 120 × 120            | 30           |

REGISTRO  
ABATIBLE AGUA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|--------------|
| B 125       | 130 × 130            | 45           |

REGISTRO  
24×17

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.
- Rotura de carga 12,5 Tm.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|
| B 125       | 240 × 170            | 30           | 220 x 150 | 210 x 140      |



# ALCANTARILLADO REGISTROS PARA ACOMETIDAS

## REGISTRO PARED

- Fundición Dúctil/Aluminio.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.

| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. |
|-------------|----------------------|--------------|
| B 125       | 370 × 270            | 30           |
| B 125       | 460 × 430            | 30           |
| B 125       | 530 × 270            | 30           |



## REGISTRO PARED FUNDICIÓN

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.




| MEDIDAS EXTERIORES mm. |
|------------------------|
| 360 X 260              |
| 380 X 320              |
| 275 X 375              |

## REGISTRO TIPO CAMPSA

- Fundición Dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm. | PASO LIBRE mm. |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------|
| B 125       | 250 × 250            | 20           | Ø 170    | Ø 150          |
| B 125       | 300 × 300            | 20           | Ø 210    | Ø 190          |
| B 125       | 400 × 400            | 20           | Ø 280    | Ø 260          |
| B 125       | 500 × 500            | 30           | Ø 350    | Ø 330          |
| B 125       | 600 × 600            | 30           | Ø 440    | Ø 420          |
| B 125       | 700 × 700            | 35           | Ø 540    | Ø 520          |
| B 125       | 800 × 800            | 35           | Ø 700    | Ø 640          |

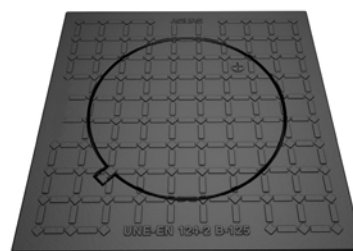

## CUBREBAJANTE

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.

| DIÁMETRO INTERIOR mm. | VÁLIDO PARA BAJANTES DE mm. | LONGITUD mm. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Ø 130                 | Ø 110                       | 1640         |
| Ø 110                 | Ø 90                        | 1000         |



## BORDILLO TRAGADERO

- Fundición dúctil.
- Superficie antideslizante.
- Pintura negra.



| DIMENSIONES mm. | ALTURA mm. |
|-----------------|------------|
| 500 x 145       | 200        |
| 800 x 145       | 200        |

## PATE POZO

- Polipropileno.
- Superficie antideslizante.
- Aletas laterales de seguridad.



| DIMENSIONES mm. |
|-----------------|
| 360 x 360       |



SUMIDERO IMBORNAL  
**SALIDA  
VERTICAL-HORIZONTAL**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | TAPA mm.  | PASO LIBRE mm. | CONEXIÓN DIÁMETRO mm. |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|
| C 250       | 550 × 250            | 570          | 520 x 220 | 210 x 140      | Ø 190                 |
| D 400       | 550 × 250            | 570          | 520 x 220 | 210 x 140      | Ø 190                 |

POCETA SIFÓN  
**SALIDA VERTICAL**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | SUP. ABSORCIÓN dm² | CONEXIÓN DIÁMETRO mm. |
|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| C 250       | 670 × 254            | 559          | 5,9                | Ø 165                 |



POCETA SIFÓN  
**SALIDA VERTICAL**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | SUP. ABSORCIÓN dm² | CONEXIÓN DIÁMETRO mm. |
|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| C 250       | 530 × 300            | 530          | 4,5                | Ø 180                 |

## BORDILLO TRAGADERO **TAPA ABATIBLE**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.



| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | SUP. ABSORCIÓN dm <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| C 250       | 574 X 500            | 205          | 424 x 424 | 6,50                           |



## BORDILLO TRAGADERO **SEMICIRCULAR**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.




| RESISTENCIA | LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | REJA mm.  | SUP. ABSORCIÓN dm <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| C 250       | 793 X 228            | 201          | 665 X 163 | 9                              |
| C 250       | 562 X 152            | 199          | 496 X 169 | 7,60                           |

## BORDILLO **ABSORVEDERO**

- Fundición dúctil.
- Pintura negra.



| LONG. EXT. MARCO mm. | ALTURA H mm. | SUP. ABSORCIÓN dm <sup>2</sup> | REJA mm.  | TAPA mm. |
|----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 790 X 800            | 200          | 8,3                            | 690 x 149 | Ø 638    |

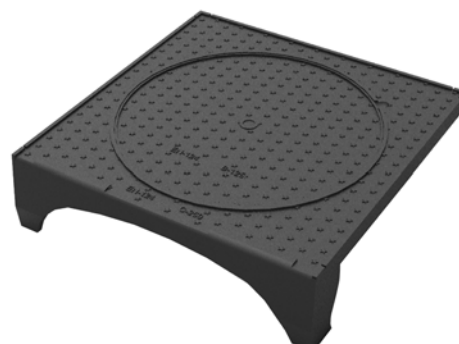





# MARVIZON

Artesanía del Hierro Fundido S.L.  
Pol. Ind. El Pino, C / Pino Calabrés, 18  
41016, Sevilla - España

+34 954 515 724

+34 678 285 565

[marvizon@marvizon.com](mailto:marvizon@marvizon.com)

[www.marvizon.com](http://www.marvizon.com)

