

Aparcabiciletas Rialto

Aparcabicicletas en hormigón prefabricado hidrofugado, diseñado para ofrecer elevada resistencia mecánica y durabilidad frente a la humedad y agentes ambientales. Cada pieza incorpora mallazo electrosoldado 15x15 Ø6 mm y refuerzos internos de acero corrugado Ø10 mm, garantizando una estructura sólida y estable.


Durante la dosificación del hormigón se añade fibra de vidrio resistente a los álcalis (AR), especialmente formulada para reforzar la matriz cementicia y mejorar el comportamiento del material frente a fisuración, impacto y flexión. Estas fibras se distribuyen homogéneamente en la mezcla, incrementando la tenacidad, la resistencia a tracción y la vida útil del conjunto.

El tratamiento hidrofugante integral aplicado al hormigón reduce drásticamente la absorción de agua y facilita el mantenimiento del producto, incluso en entornos exteriores o con exposición directa a la intemperie.

Incorpora tubos de hierro de Ø30 mm y Ø15 mm como puntos de anclaje, personalizables en cualquier color de la carta RAL.

Disponible en tres acabados: blanco liso, gris liso y granito rugoso con superficie superior pulida.

Instalación mediante varilla galvanizada de 60 mm de longitud y 10 mm de diámetro.

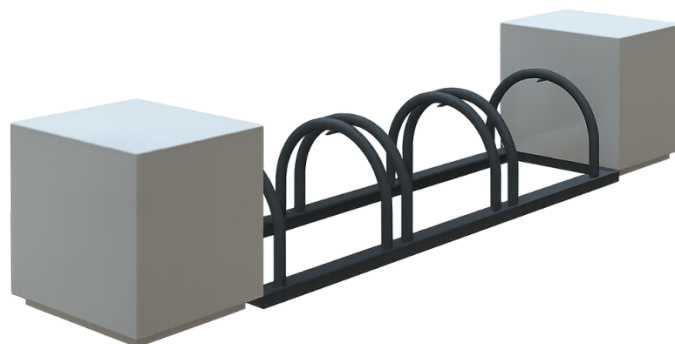

A mm.	B mm.	H mm.
1900	600	450