



Pilona Compact Automática


Pilona automática telescópica fabricada en acero inoxidable AISI 304, diseñada especialmente para zonas residenciales, garantiza un control de acceso ágil, seguro y duradero.

Dispone de mecanismos eléctricos ubicados en la parte superior para evitar el contacto con el agua, mando emisor y receptor por radio, y cuadro de maniobra con armario metálico estanco con llave.

Accionamiento mediante mando a distancia u otros dispositivos.

Incluye corona LED roja y banda reflectante para una mayor visibilidad.

Servicio técnico disponible 24 h y recambio de suministros en 24/48 h en España.




A mm.	B mm.	H mm.	H1 mm.
Ø 220	500	830	600




Mobiliario Urbano

Pilona Compact Automática

Obra Civil

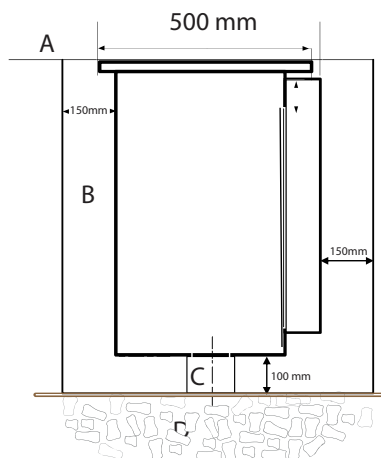

Tubo Ø 63 corrugado para cableado

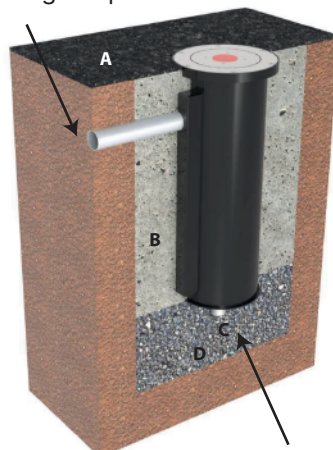


Salida drenaje, es conveniente conducir tubo de drenaje a desagüe natural mediante sifon, si esta posibilidad no es posible, bastara con una capa de 300 mm min. de gravas.

A= Asfalto Nivel Calle

B= Hormigon de 350kg a 400 kg

C= Tubo PVC 50mm, evacuación de 20 litros en 5 minutos aprox.

D= Aporte de Grava para Drenaje (1)

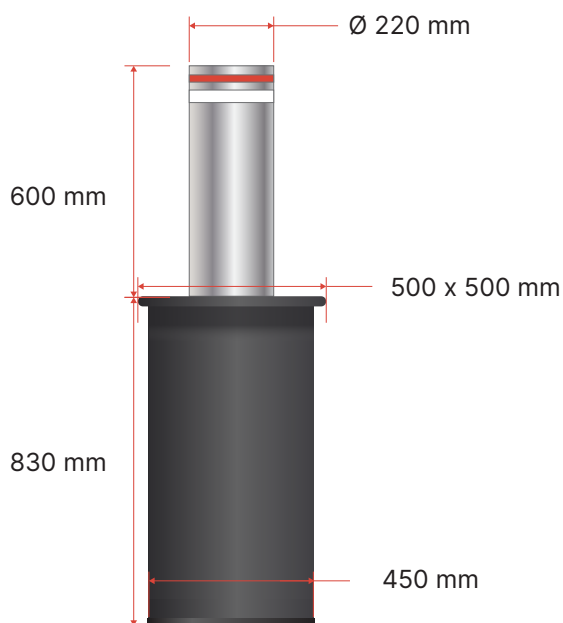

Altura desde el nivel del suelo	600 mm
Diámetro de la pilona	220 mm
Espesor de la pilona	6 mm
Dimensión del cajón	450 x 450 x 830 mm
Tensión	230 v 50 Hz
Consumo	700 W
Potencia del motor	300 W (3.000 rpm)
Velocidad	90 mm/s 130 mm/s
Rango de temperatura	-20 °C + 80°C
Grado de protección IP	IP67
Fuerza de subida	1400 NW
Tiempo de subida	3 segundos
Tiempo de bajada	3 segundos
Cuadro de maniobra	Placa electrónica E2
Resistencia al impacto	158.000 J
Corona luminosa	Sí, roja
Función semáforo	No
Banda Reflectante	Sí - blanco o amarilla