



Mobiliario Urbano

Pilona Guardian Semiautomática


Pilona semiautomática fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, con diámetro de 114 mm, altura de 500 mm y espesor de 4 mm.

Diseñada para el control de acceso en vía pública, comunidades y zonas privadas.

Sistema de elevación automática y bajada manual, con bloqueo automático en posición subida y bajada. Desbloqueo mediante llave triangular DIN3223 o, opcionalmente, con llave especial.

Incorpora banda reflectante blanca en la parte superior para mejorar la visibilidad.

Servicio técnico disponible 24 horas y suministro de recambios en 24/48 horas.



A mm.	B mm.	H mm.	H1 mm.
Ø 114	Ø 168	670	500



Mobiliario Urbano

Pilona Guardian Semiautomática



Obra Civil

A= Asfalto

B= Hormigon

C= Drenaje de 200 mm, (conectar a un desagüe natural cercano, si no es posible colocar capa de grava de unos 20-30cm de espesor).

Importante: Proteger la parte superior de la pila durante los trabajos de albañilería, evitando así que entre hormigón en el interior de la pila, evitando posibles problemas de funcionamiento.

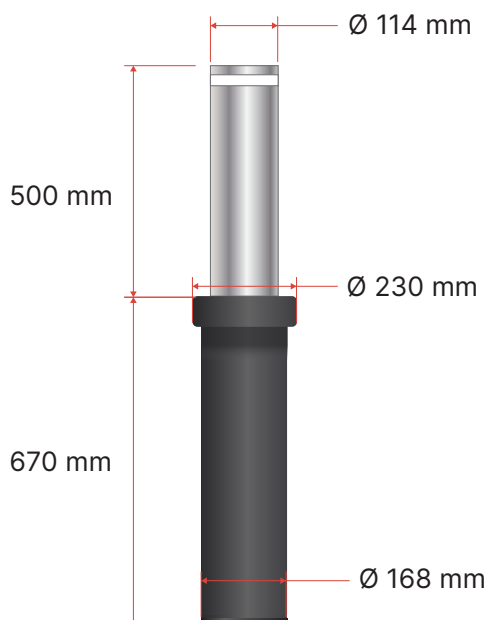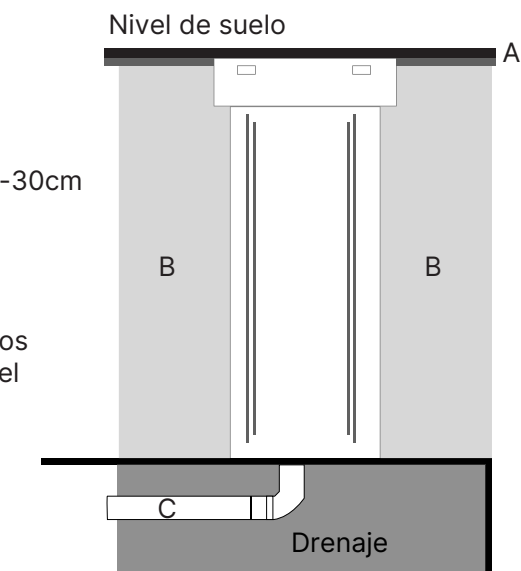

Altura desde el nivel del suelo	500 mm
Diámetro de la pila	114 mm
Espesor de la pila	4 mm
Dimensión del cajón	230 x 230 x 680 mm
Material de la pila	Acero inoxidable
Acabado de la pila	AISI 304 satinado
Mecanismo de subida	Cilindro de gas
Fuerza de ascensión	300 NW
Banda reflectante	Sí
Corona luminosa	No
Llave de accionamiento	Triangular 10 mm
Resistencia al impacto	6.000 J
Ciclos de uso	Más de 500.000



Mobiliario Urbano

Pilona Guardian Semiautomática V2


Pilona semiautomática fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, con diámetro de 220 mm, altura de 500 mm y espesor de 8 o 4 mm.

Diseñada para el control de acceso en vía pública, comunidades y zonas privadas.

Sistema de elevación automática y bajada manual, con bloqueo automático en posición subida y bajada. Desbloqueo mediante llave triangular DIN3223 o, opcionalmente, con llave especial.

Incorpora banda reflectante blanca en la parte superior para mejorar la visibilidad.

Servicio técnico disponible 24 horas y suministro de recambios en 24/48 horas.



A mm.	B mm.	H mm.	H1 mm.
Ø 220	Ø 274	670	500

Pilona Guardian Semiautomática V2



Obra Civil

A= Asfalto

B= Hormigon

C= Drenaje de 200 mm, (conectar a un desagüe natural cercano, si no es posible colocar capa de grava de unos 20-30cm de espesor.

Importante: Proteger la parte superior de la pila durante los trabajos de albañilería, evitando así que entre hormigón en el interior de la pila, evitando posibles problemas de funcionamiento.

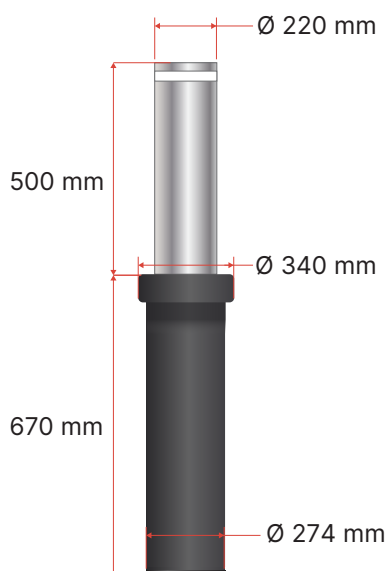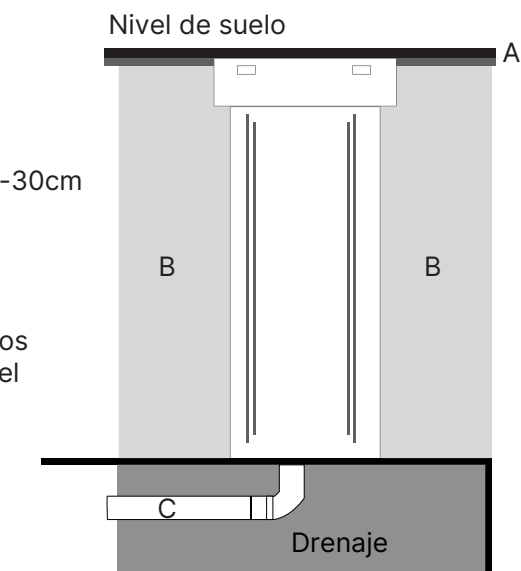

Semi2204

Semi2208

Altura desde el nivel del suelo	500 mm	500 mm
Diámetro de la pila	220 mm	220 mm
Espesor de la pila	4 mm	8 mm
Dimensión del cajón	340 x 340 x 680 mm	340 x 340 x 680 mm
Material de la pila	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Acabado de la pila	AISI 304 satinado	AISI 304 satinado
Mecanismo de subida	Cilindro de gas	Cilindro de gas
Fuerza de ascensión	400 NW	400 NW
Banda Reflectante	Sí	Sí
Corona luminosa	No	No
Llave de accionamiento	Triangular 10 mm	Triangular 10 mm
Resistencia al impacto	15.000 J	20.000 J
Ciclos de uso	Más de 500.000	Más de 500.000



Mobiliario Urbano

Pilona Guardian Semiautomática V3

Pilona semiautomática fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, con diámetro de 220 mm, altura de 750 mm y espesor de 8 mm.


Diseñada para el control de acceso en vía pública, comunidades y zonas privadas.

Dispone de doble parada para un accionamiento de bajada más cómodo.

Sistema de elevación automática y bajada manual, con bloqueo automático en posición subida y bajada. Desbloqueo mediante llave triangular DIN3223 o, opcionalmente, con llave especial.

Incorpora banda reflectante blanca en la parte superior para mejorar la visibilidad.

Servicio técnico disponible 24 horas y suministro de recambios en 24/48 horas.



A mm.	B mm.	H mm.	H1 mm.
Ø 220	Ø 274	670	500

Pilona Guardian Semiautomática V3



Obra Civil

A= Asfalto

B= Hormigon

C= Drenaje de 200 mm, (conectar a un desagüe natural cercano, si no es posible colocar capa de grava de unos 20-30cm de espesor.

Importante: Proteger la parte superior de la pila durante los trabajos de albañilería, evitando así que entre hormigón en el interior de la pila, evitando posibles problemas de funcionamiento.

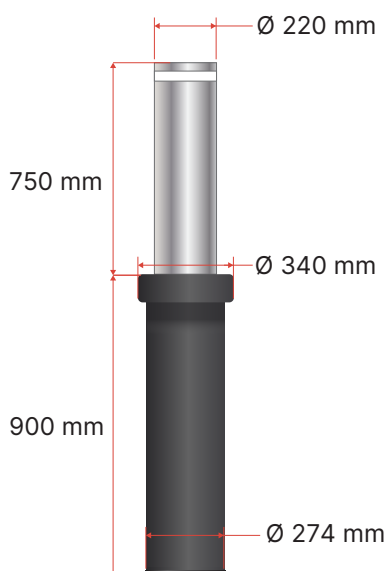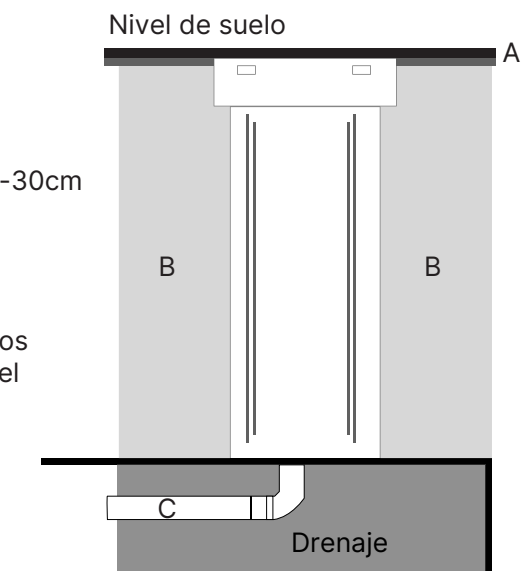

Semi2208h750

Altura desde el nivel del suelo	750 mm
Diámetro de la pila	220 mm
Espesor de la pila	8 mm
Dimensión del cajón	340 x 340 x 900 mm
Material de la pila	Acero inoxidable
Acabado de la pila	AISI 304 satinado
Mecanismo de subida	Cilindro de gas
Fuerza de ascensión	700 NW
Banda reflectante	SI
Corona luminosa	No
Llave de accionamiento	Triangular 10 mm
Resistencia al impacto	125.000 J
Ciclos de uso	Más de 500.000