
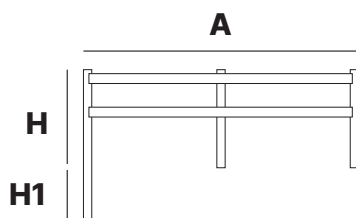


Valla Talanque Reciclada

Valla talanquera fabricada en madera plástica reciclada WPC, proveniente del reciclaje de residuos de madera y plástico.

Instalación para suelo blando con 300 mm libres para embutir. Para suelo duro, fijación mediante placa de anclaje con taladros en acero galvanizado.

Material sin mantenimiento, resistente a la intemperie y duradero en exteriores.

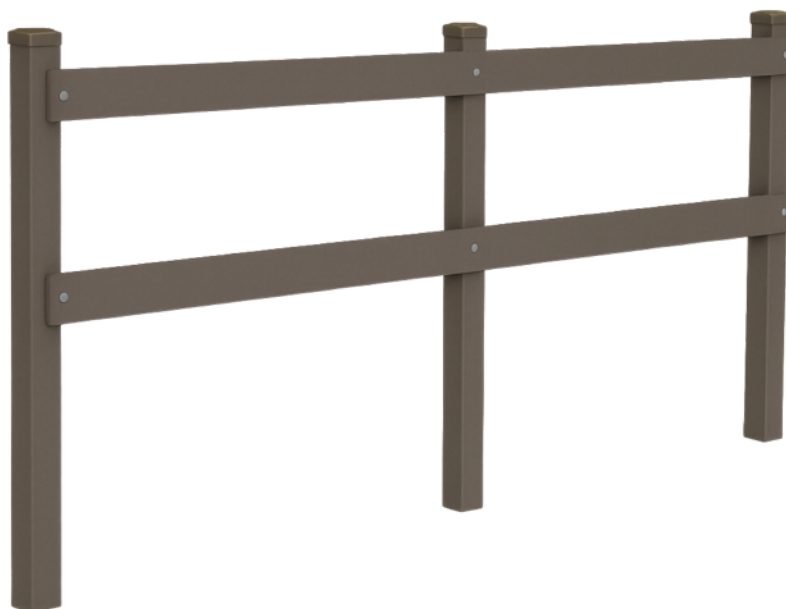

A mm.	H mm.	H1 mm.
2000	1000	300