


Estructura de calistenia para exterior compuesta por postes metálicos de 144 mm de diámetro y barras reforzadas de 40 mm de diámetro, fijadas mediante mordazas regulables para garantizar firmeza y seguridad en los ejercicios. Diseñada para entrenamiento funcional y Street Workout en espacios públicos.

Las cuerdas incorporadas cuentan con diámetro de 16 mm, reforzadas con alma de acero para mayor resistencia y durabilidad. Acabado con imprimación antioxidante y tres capas de pintura de poliuretano, proporcionando elevada protección frente a la corrosión y la intemperie.

Incluye piezas plásticas en polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno, poliamida o PVC, y tornillería cincada según normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones durante el uso.

Tornillería cincada o en acero inoxidable según normativa DIN aplicable.

Elementos de anclaje no incluidos.

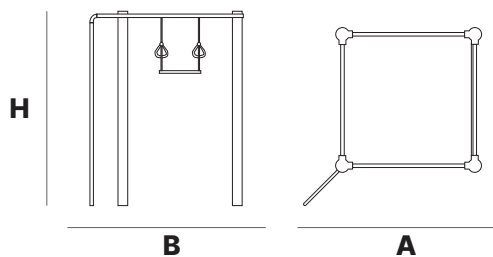


A mm.	B mm.	H mm.
1972	1972	2500



Equipamiento Deportivo

Circuito Calistenia 6

Medidas

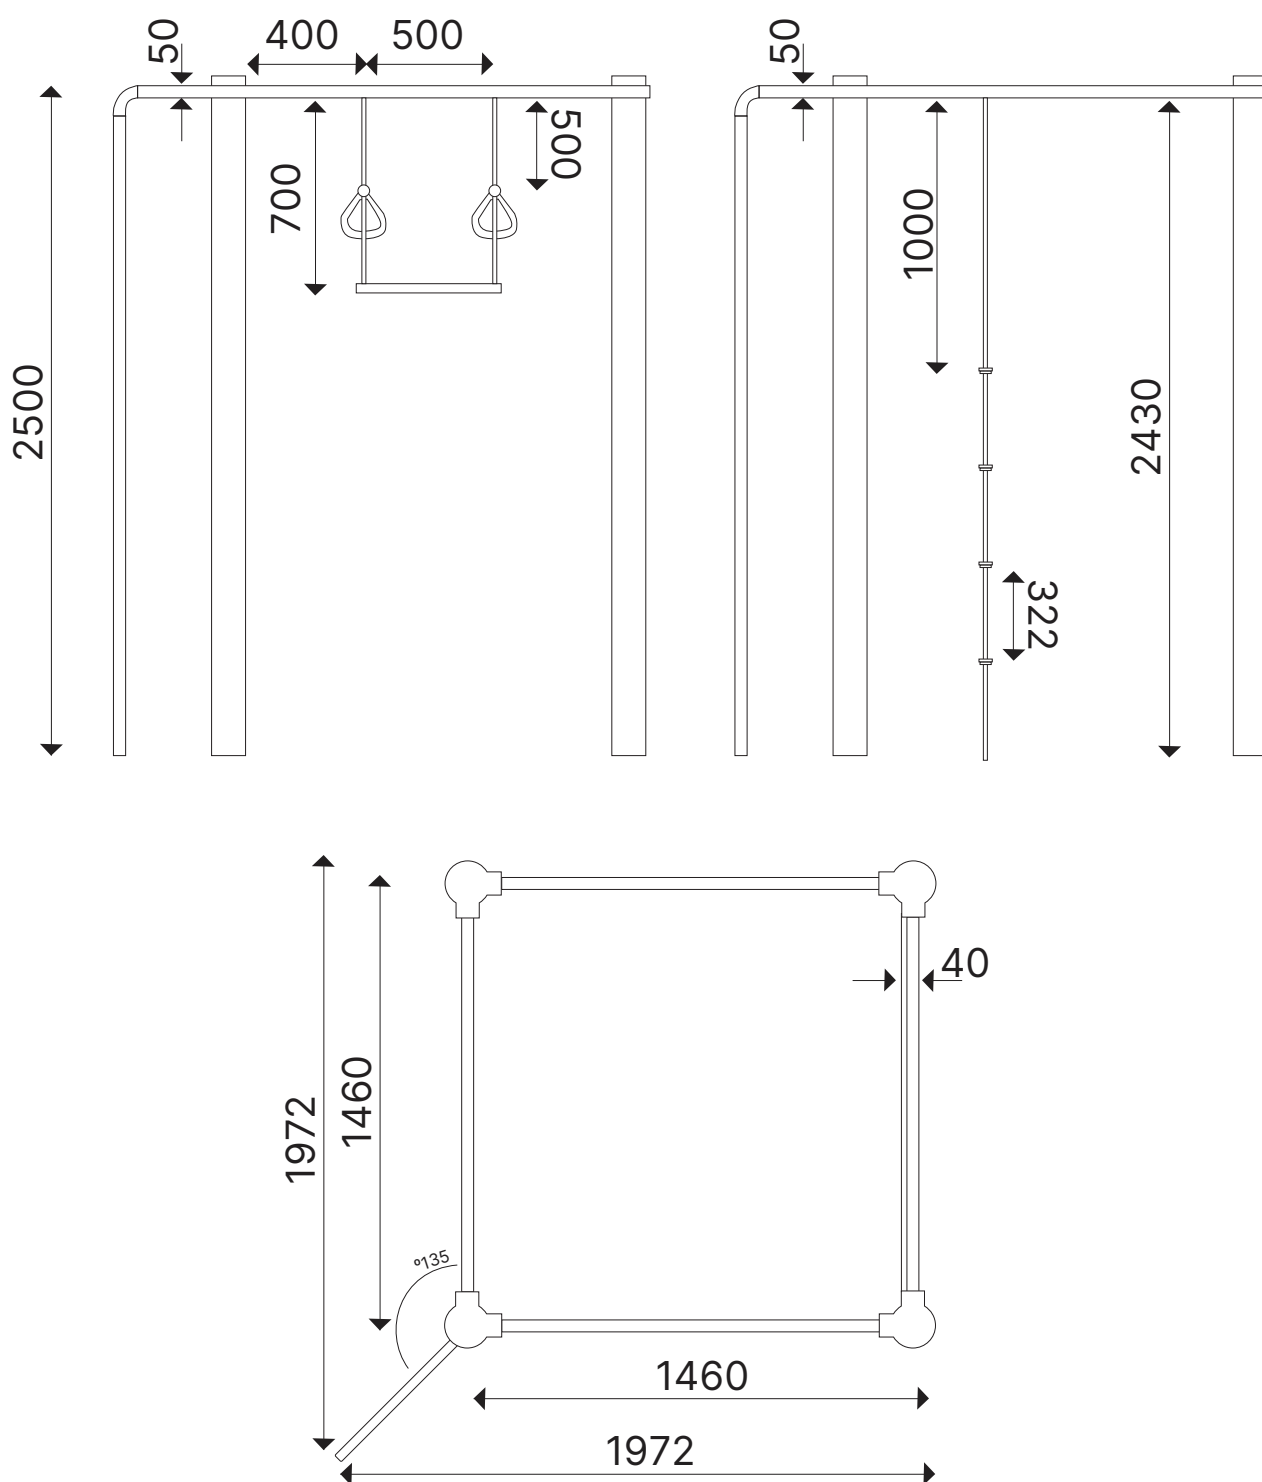

Marvizon se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en las especificaciones y características con el fin de mejorar su línea de productos.




Equipamiento Deportivo

Circuito Calistenia 6

Área de Seguridad

La estructura de calistenia cuenta con una zona de seguridad que se define por un diámetro de 36 metros, abarcando una superficie total de aproximadamente 90 metros cuadrados.

El área de seguridad debe estar claramente marcada y señalizada para que sea fácilmente identificable por todos.

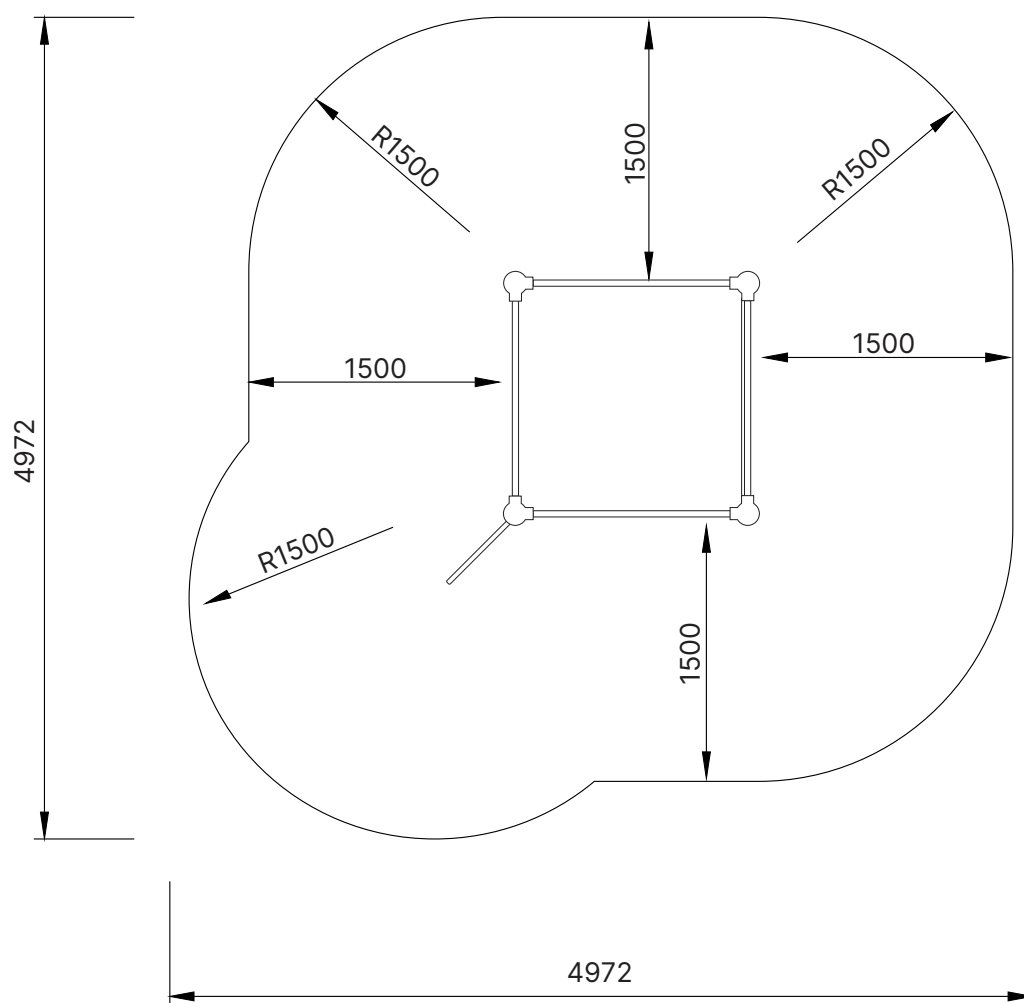

Marvizon se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en las especificaciones y características con el fin de mejorar su línea de productos.



Equipamiento Deportivo

Circuito Calistenia 6


Instalación

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

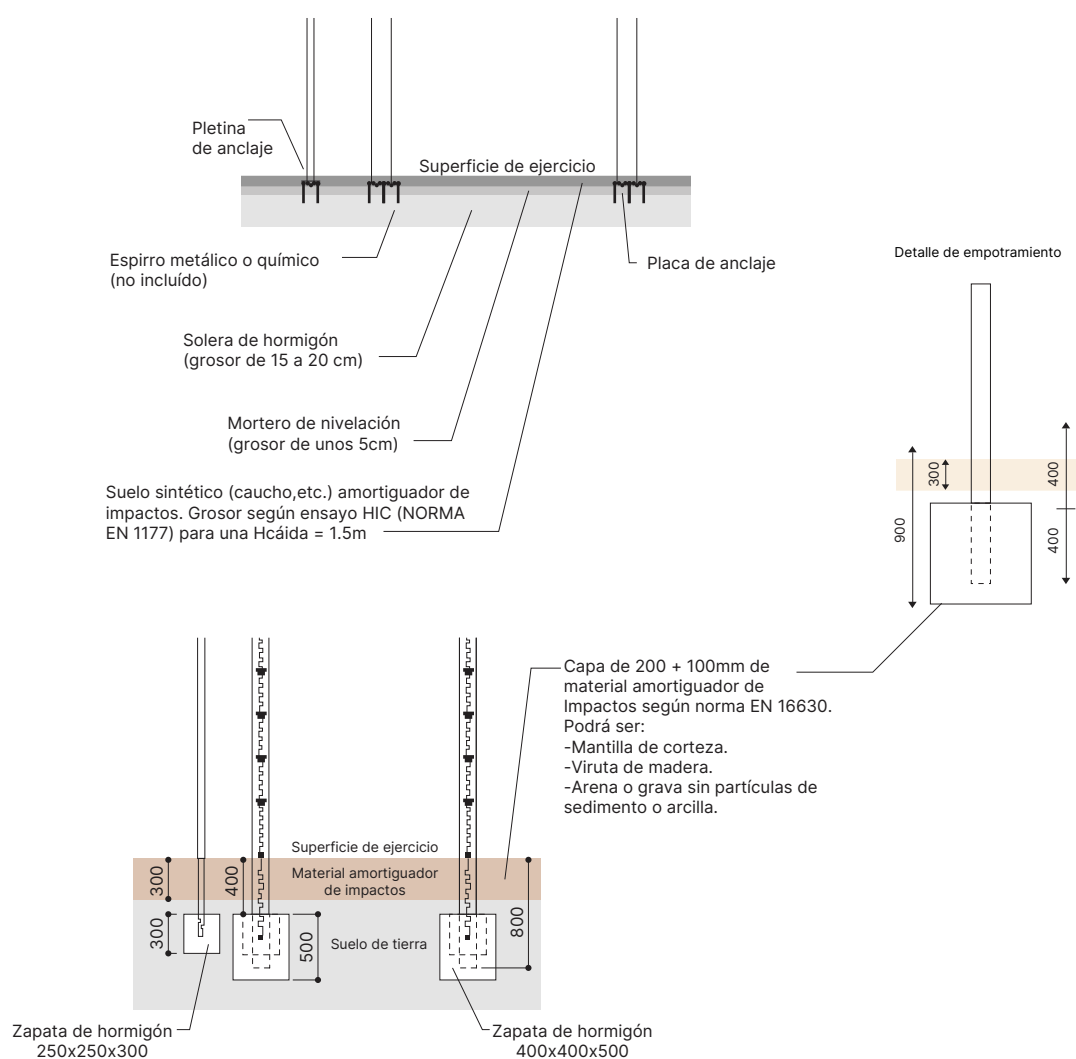

Marvizon se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en las especificaciones y características con el fin de mejorar su línea de productos.