



Mobiliario Urbano


Pilona Avenis

Pilona flexible fabricada por rotomoldeo con una mezcla de polietileno lineal coloreado con protección UV8 y una mezcla de elastómeros y plastómeros que le proporcionan una gran flexibilidad, memoria y resistencia a los impactos.

Su base cónica potencia la capacidad de recuperación tras atropellos o deformaciones, manteniendo su forma original sin daños estructurales.

El proceso de fabricación y los aditivos protectores evitan la cristalización y garantizan una alta resistencia a la intemperie, conservando el color y las propiedades mecánicas incluso tras una exposición prolongada al sol.

Baliza totalmente estable ante la luz solar y las inclemencias meteorológicas, ideal para entornos urbanos y viales de alta exigencia.



A mm.	B mm.	H mm.
Ø 80	60	750

Pilona Avenis Sistema de Anclaje

Sistema de Anclaje de Alto Impacto (no incluido, se suministra de forma independiente al producto)

Se utiliza cuando el producto va a estar expuesto a impactos de vehículos pesados, a un número de impactos muy elevado debido a una alta densidad del tráfico, o cuando el terreno no es de muy buena calidad.

Nuestro sistema de anclaje de alto impacto está compuesto por un tornillo roscado de acero zincado diámetro 10 mm por 120 mm de largo (B) que permite una rápida fijación del hito al suelo.

Este tornillo se encuentra roscado en el interior de un taco barraquero de diámetro 14 mm por 100 mm de largo (D) permitiendo una excelente fijación.

Fácil instalación al suelo, mediante un kit de anclaje de 3 tacos y 3 tornillos*.

C. Arandela

Accesorio para el montaje del anclaje mediante tornillo a presión de cabeza hexagonal que permite repartir de forma homogénea la fuerza de apriete.

A. Base Hito



Fabricado en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes.

C. Tornillo 10x120 mm

Elemento de anclaje que permite una gran sujeción al suelo conectando el hito a la superficie a través de una rosca de 120 mm de longitud.

D. Taco barraquero 14x100

Taco de poliamida 6 con aletas laterales anti giro para evitar que este gire durante la formación del nudo.

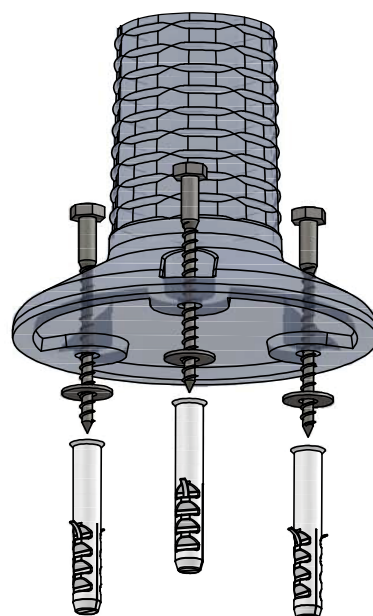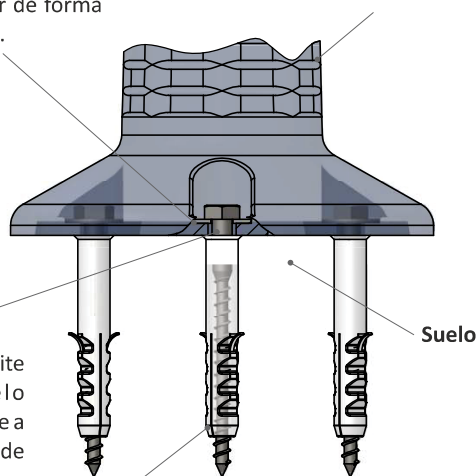



Mobiliario Urbano

Pilona Avenis Sistema de Anclaje

Sistema de Anclaje de Impacto Leve o Moderado (no incluido, se suministra de forma independiente al producto)

Se utiliza cuando el producto va a estar expuesto a impactos leves o moderados.

Está compuesto por un tornillo roscado de acero zincado de diámetro 8 mm y 80 mm de largo, que permite una rápida fijación del hito al suelo. Este tornillo se encuentra roscado en el interior de un taco barraquero de diámetro 12 mm y 60 mm de largo permitiendo una fácil y excelente fijación.

Fácil instalación al suelo, mediante un kit de anclaje de 3 tacos y 3 tornillos*.

A. Base Hito

Fabricado en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes.

C. Tornillo 8x80 mm

Elemento de anclaje que permite gran sujeción al suelo conectando el hito a la superficie a través de una rosca de 80 mm de longitud.

B. Arandela

Accesorio para el montaje del anclaje mediante tornillo a presión de cabeza hexagonal que permite repartir de forma homogénea la fuerza de apriete. Diámetro exterior 23,5 mm.

D. Taco barraquero 12x60

Taco de poliamida 6 con aletas laterales anti giro para evitar que este gire durante la formación del nudo.

