

FAROLAS GALVANIZADAS LYON


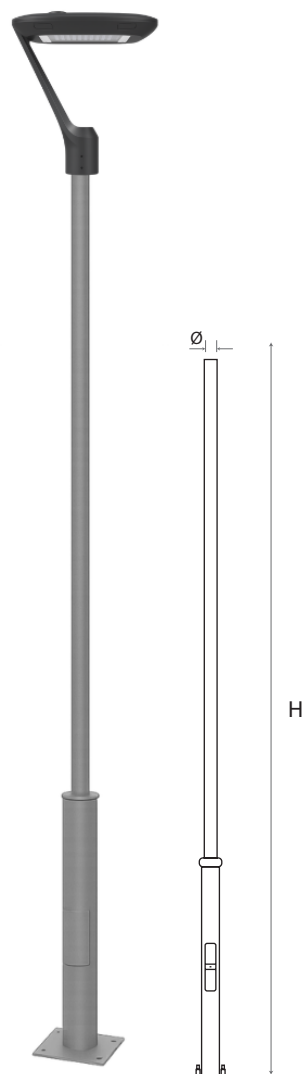


TABLA DE MEDIDAS

A	B	H	Ø	PERNOS
250 mm	165 mm	3000 mm	60 mm	M14x400 mm
250 mm	165 mm	3500 mm	60 mm	M14x400 mm
250 mm	165 mm	4000 mm	60 mm	M14x400 mm
300 mm	215 mm	5000 mm	100 mm	M14x400 mm
300 mm	215 mm	6000 mm	100 mm	M14x500 mm
300 mm	215 mm	7000 mm	100 mm	M14x600 mm

Columna de sección bicilíndrica realizada en una sola pieza fabricada con **chapa de acero** bajo norma UNE-EN 40-5 **galvanizada** por inmersión en caliente según norma UNE-EN ISO 1461. Pintura disponible en cualquier color de la carta RAL.

Terminación en punta de **60 mm de diámetro** en su parte superior para la instalación de luminaria a elegir. Fabricación disponible de casquillo en cualquier diámetro en función de la luminaria a instalar y de placa de anclaje según necesidad. Sin pernos de anclaje. Se suministran bajo demanda.

Columna ideal para colocar en avenidas urbanas, zonas residenciales, glorietas, parques y jardines.

